



断面形状

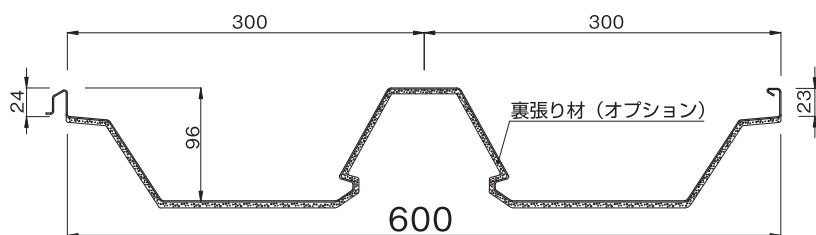

最短成型寸法 (L)=2,000mm

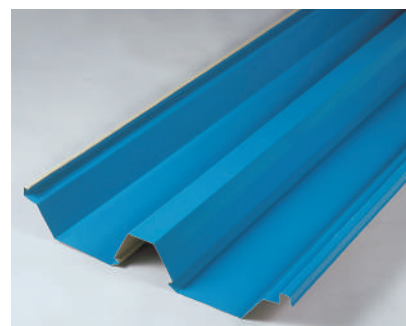

断面性能

板厚 mm	単位重量		正 圧		負 圧	
			断面2次モーメント	断面係数	断面2次モーメント	断面係数
	kg/m	kg/m ²	I _x (cm ⁴ /m)	Z _x (cm ³ /m)	I _x (cm ⁴ /m)	Z _x (cm ³ /m)
0.6	4.49	7.48	118	20.4	97	16.8
0.8	5.92	9.87	159	27.3	130	22.4
1.0	7.36	12.27	199	34.2	164	28.3

●断面性能：断面性能はJISA6514曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です。

※板厚1.0mmは受注生産です。納期を確認して下さい。


設計参考仕様

品 名 〈品 番〉	角ハゼ 90 〈HRG90〉	
標準働き幅	600 mm	
板 厚	0.6・0.8・1.0 mm	
原 板 幅	914 mm	
使 用 材 料	ガルバリウム鋼板各種	
勾 配	3/100 以上	
最短成型寸法	2,000 mm	
裏 張 り 材 (オプション)	ポリエチレンフォーム等	4・6 mm
	フネンエース等	4・6 mm
	ガラス繊維系	5 mm

許容スパン

連続梁


$$\delta = \pm \frac{3\omega l^4}{384EI} \quad \sigma = \frac{\omega l^2}{10Z}$$

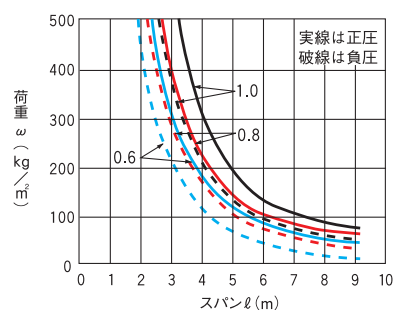

$$\sigma = \frac{M}{Z} \leq 1400 \text{ kg/cm}^2 \quad \delta \leq \frac{l}{300}$$

単純梁

$$\delta = \pm \frac{5\omega l^4}{384EI} \quad \sigma = \frac{\omega l^2}{8Z}$$

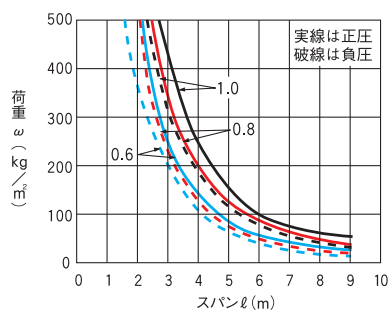

片持梁

$$\delta = \pm \frac{\omega l^4}{8EI} \quad \sigma = \frac{\omega l^2}{2Z}$$

