
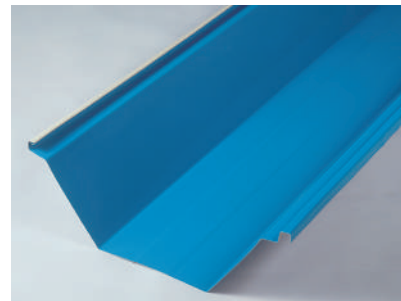


断面形状

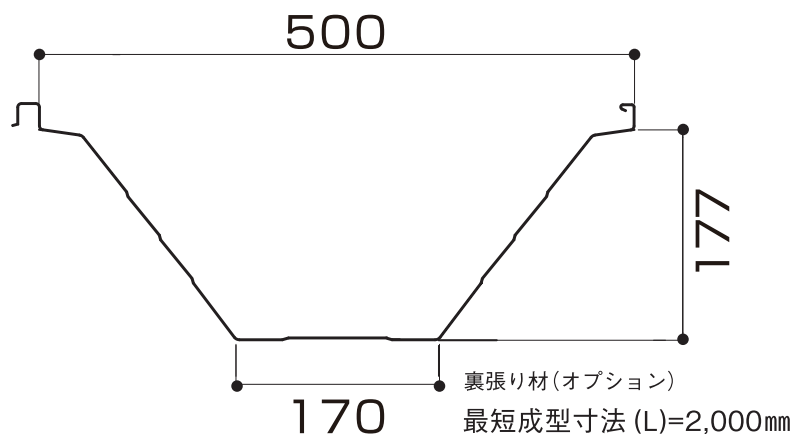

断面性能

板厚 mm	単位重量		正 圧		負 圧	
			断面2次モーメント	断面係数	断面2次モーメント	断面係数
	Kg/m	Kg/m ²	I x (cm ⁴ /m)	Z x (cm ³ /m)	I x (cm ⁴ /m)	Z x (cm ³ /m)
0.6	3.74	7.48	544	60.5	262	24.9
0.8	4.94	9.88	737	80.0	497	47.5
1.0	6.13	12.26	920	103.3	693	66.7

●断面性能：断面性能はJISA6514曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です。
(許容梁間や 耐風圧の検討につきましては、弊社営業担当又は最寄の営業所へお問合せください)

屋根30分耐火構造 認定番号

シングル葺き FPO30RF-2055(1)(2) (0.8 ~ 1.0 mm)

二重葺断熱工法 FPO30RF-2056(1)-(4) (0.6 ~ 1.0 mm)
※上弦・下弦ともに

※シングル葺き・二重葺き共裏張りなし施工可能 / 各裏張仕様はお問合せ下さい

設計参考仕様

品 名 <品 番>			角ハゼ 177 <HRK177>
標準働き幅			500mm
使用材料	ガルバリウム鋼板各種	板	(0.6mm)・0.8mm・1.0mm ※1
	カラーステン鋼板	厚	0.6・0.8mm
原 板 幅			762mm
勾 配			3 / 100以上
自然曲げ率半径			250m以上
最短成型寸法			2,000mm
裏 張 り 材 (オプション)			ポリエチレンフォーム等 4mm・6mm
			フネンエース等 4mm・6mm
			ガラス繊維系 5mm

※1:0.6mmは、二重葺断熱工法の下葺材としてご採用をお願いします。

部材

タイトフレーム (吊子セット)		妻用フレーム	棟用フレーム (吊子セット)		単独フレーム
 (W:1000 mm)		※別途吊子をご発注ください (W:290 mm)	 (W:1000 mm)		※補強付きもあります
軒先見切面戸	換気見切面戸	エプロン面戸	水止面戸	化粧フレーム	インサート付き 桶吊り金具
 (W:500 mm)	 (W:500 mm)	 (W:500 mm)	 (W:500 mm)	 (W:500 mm)	
二重葺断熱具	スライド式 二重葺断熱金具	棟 金 具	ハゼ面戸 (テープ付)	高強度吊子	屋根上取付金具